



Illuminated Products

- Smart LEDbox 25 mm
- Smart LEDbox 35 mm
- Weatherproof Smart LEDbox 35 mm
- Lockable Weatherproof Smart LEDbox 35 mm
- Best Buy LEDbox
- Magneco LEDbox
- Magnetic Smart LEDbox
- Convex LEDbox
- Acryled for Wall Mounting
- LEDA Illuminated Magnetic Totem
- Totem
- Decorative Totem
- Mono Totem
- LED Letters

- Smart LEDbox 25 mm
- Smart LEDbox 35 mm
- Smart LEDbox 35 mm Wetterfest
- Smart LEDbox 35 mm Abschliessbar/wetterfest
- Best Buy LEDbox
- Magneco LEDbox
- Magnetische Smart Ledbox
- Convex Leuchtkasten
- Acryled für Wandmontage
- LEDA Illuminated Magnetic Totem
- Leuchtsäule
- Dekor-Leuchtsäule
- Postersäule
- LED Buchstaben



Ultra Slim "SMART LEDBOX.."



Please check illuminated products manual before you start using your products. MT Displays products are designed and developed for long term use when maintained as per the information provided in this manual. Brief descriptions and detailed technical information of our standard illuminated display products are provided to aid the user during the use of the units. For custom products, similar information can be provided to user upon request.

Single and double-sided options are available. The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. The depth of the Slim box is 19 mm and the snap front loaded snap Frame is 25 mm, 35 mm or 50 mm. All aluminum structures are silver-anodized. The article disposes of a built-in on/off switch. The LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) while offering an increased life expectancy.

Our attractive high quality and functional illuminated LED boxes excel with high carbon efficiency which reduces with LED compared to traditionally lit light boxes operating with fluorescent lamps. They are available from A4 up to AO off the shelf while other sizes are available on a custom order basis.

Thanks to its light weight, its slim profile design and its low voltage requirements, the LED box allow mounting at any desired point with access to a regular electrical outlet. The unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options.

The Ultra Slim LED Box is extremely durable - it contains no fragile tubes or bulbs, and no glass, making it an ideal choice for highly frequented traffic areas.

These LED light panels are an ideal choice for a wide range of indoor applications including retail point-of-purchase, tradeshow displays, menu boards, movie theaters, sports facilities, shopping malls, casinos, and more.

Einseitige oder doppelseitige Ausführungen sind erhältlich. Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe beträgt 19 mm mit einem 25 mm, 35 mm oder 50 mm Profil Klapprahmen. Das Aluminium ist silber eloxiert. Der eingebaute Schalter ermöglicht ein-und ausschalten. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.

Unsere qualitätsvolle, ansprechende und funktionelle Ledbox mit reduzierter Kohlenstoffabgabe gegenüber traditionellen Leuchtkästen mit Leuchtstofflampen ist in den Massen A4 bis A0 standardmässig erhältlich, nach speziellen Massen wird auf Wunsch gefertigt.

Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.

Die extra dünne Ledbox ist äusserst resistent, beinhaltet keine zerbrechlichen Teile wie Glass und ist eine ideale Lösung für Orte mit viel Menschenverkehr.


Diese Led Lichtpanele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Innenraumanbringungen wie z.B Verkaufspunkten, Messen, Theater, Sport Centern, Einkaufszentren, Casinos etc.



In case of any claim, user is required to return product or any parts to manufacturer for analyses at their cost. As long as the manufacturer confirms the problem is a manufacturing fault, the replacement can be provided. This applies for all illuminated products.

Im Falle eines Reklamationsanspruchs muss das Produkt oder das Teil des Produktes dem Hersteller zur Analyse auf eigene Kosten zurückgeschickt werden. Erst wenn der Hersteller nach der Analyse bestätigt, dass das Problem ein Herstellungsfehler ist, kann der Ersatz zur Verfügung gestellt werden. Dies ist für alle beleuchteten Produkte verbindlich.

Smart LEDbox 25 mm Single Sided



Very slim single sided Smart LEDbox with 19mm thickness is an ideal choice for wide range of indoor applications. High illumination is achieved by specially treated acrylic and provides a homogenous illumination. The built-in on/off button and outer power supply help long product life. Homogenous and brilliant Smart LEDbox will get the attention of consumers easily wherever it is mounted.

Sehr schmale einseitige Smart ledbox mit 19mm Einbautiefe ist eine ideale Wahl für eine große Anzahl an Anwendungsbereichen im Innenbereich. Eine hohe Ausleuchtung wird mittels speziell behandelten Akrylplatten erreicht und bietet zudem eine homogene Verteilung. Der eingebaute Ein-Ausschalter und ein externes Netzteil ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die homogene und brillante Smart Ledbox zieht ganz einfach die Blicke Ihrer Kunden auf sich, wo immer diese auch montiert wurde.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 2,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 2,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.



LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology).
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.



The lightweight SMART LED BOX with slim profile design and low voltage requirements allow mounting at any given point with access to a regular electrical outlet. The unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options.

Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.

19 mm depth



25 mm snap frame





- Improved Led technology for improved luminance.
- Pre-treated light guided panel diffuses light even & powerful.
- CE listed electrical components.
- 19 mm, thinnest lightbox we ever sell.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Snap - open frame for easy poster change.
- Saves up to 60% energy costs.



2 wall hangers are standard in each product. Moving hangers let the mounting in portrait and landscape position.
2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standard. Die beweglichen Aufhänger ermöglichen Hoch- und Quermontage.



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.
Optionaler Dimmer für LED-beleuchtetem Rahmen... Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

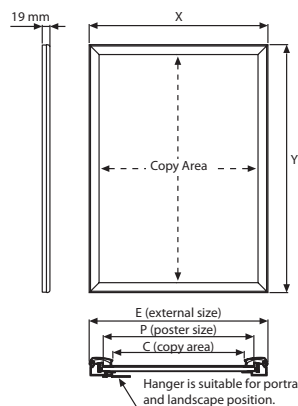


On/off switch button

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULD25TN0A4	242 X 329 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	1700-2000 LUX	1,100 kg	260 X 420 X 46 mm
ULD25TN0A3	329 X 452 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	3300-3600 LUX	1,820 kg	350 X 540 X 46 mm
ULD25TN0A2	452 X 626 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	3000-3300 LUX	2,960 kg	470 X 720 X 46 mm
ULD25TN0A1	626 X 873 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2700-3000 LUX	6,530 kg	650 X 960 X 46 mm
ULD25TN0A0	873 X 1221 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	2500-2800 LUX	10,280 kg	890 X 1290 X 46 mm
ULD25TN0B2	532 X 732 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	2900-3200 LUX	4,850 kg	560 X 820 X 46 mm
ULD25TN0B1	732 X 1032 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	2500-2800 LUX	8,710 kg	780 X 1100 X 46 mm
ULD25TN023	540 X 794 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2900-3200 LUX	5,130 kg	570 X 870 X 46 mm
ULD25TN034	794 X 1048 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	2500-2800 LUX	9,250 kg	820 X 1120 X 46 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Smart LEDbox 25 mm Double Sided

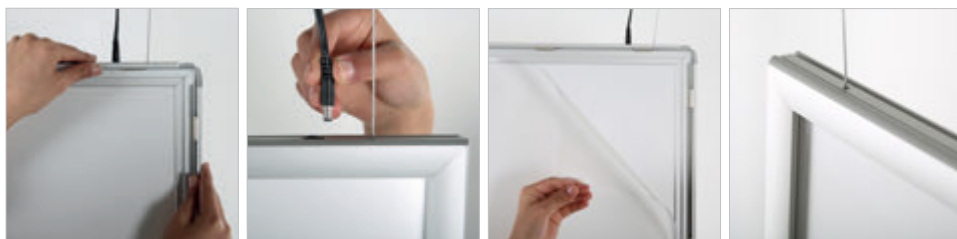

Very slim double sided Smart LEDbox with 27,5mm thickness is an ideal choice for wide range of indoor applications. High illumination is achieved by specially treated acrylic and provides a homogenous illumination. The built-in on/off button and outer power supply help long product life. Homogenous and brilliant Smart LEDbox will get the attention of consumers easily wherever it is mounted.

The product is equipped with ceiling hangers and cables in portrait position in standard articles.

Sehr schmale doppelseitige Smart ledbox mit 27,5mm Einbautiefe ist eine ideale Wahl für eine große Anzahl an Anwendungsbereichen im Innenbereich. Eine hohe Ausleuchtung wird mittels speziell behandelten Akrylplatten erreicht und bietet zudem eine homogene Verteilung. Der eingebaute Ein-Ausschalter und ein externes Netzteil ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die homogene und brillante Smart Ledbox zieht ganz einfach die Blicke Ihrer Kunden auf sich, wo immer diese auch montiert wurde. Das Produkt ist ausgestattet mit einem Deckenmontageset für hochformat in der Standardausführung.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 2,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 2,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung aufgeführt werden.



LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology).
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebensdauer.



The lightweight SMART LED BOX with slim profile design and low voltage requirements allow mounting at any given point with access to a regular electrical outlet. The unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options.

Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.



27,5 mm depth

25 mm
snap frame



On/off switch button



Standard hanging kit for all sizes: 2 meters x 2 pcs wire cable and 2 ceiling hangers.
2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standard für Jedes Produkt. Bewegliche Aufhänger ermöglichen die Hoch-und Quermontage.





Article / UYUP445550

Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.

Optionaler Dimmer für LED-beleuchtetem Rahmen...

Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

- Improved Led technology for improved luminance.
- Pre-treated light guided panel diffuses light even & powerful.
- CE listed electrical components.
- 27,5 mm, thinnest double sided ledbox we ever sell.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Snap - open frame for easy poster change.
- Saves up to 60% energy costs.

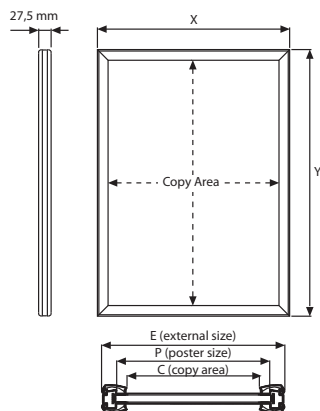


MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULD25CN0A4	242 X 329 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	1500-1800 LUX	1,600 kg	260 X 420 X 46 mm
ULD25CN0A3	329 X 452 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	2000-2300 LUX	2,490 kg	350 X 540 X 46 mm
ULD25CN0A2	452 X 626 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1800-2000 LUX	4,220 kg	470 X 720 X 46 mm
ULD25CN0A1	626 X 873 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	1600-1800 LUX	8,430 kg	650 X 960 X 46 mm
ULD25CN0B2	532 X 732 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	1700-1900LUX	6,450 kg	560 X 820 X 46 mm
ULD25CN023	540 X 794 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	1700-1900 LUX	6,900 kg	570 X 870 X 46 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Smart LEDbox 35 mm Single Sided



The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. Single Sided Smart Ledboxes are 29 mm in thickness. The article disposes of a built-in on/off switch. These LED light panels are an ideal choice for a wide range of indoor applications. Max. poster size available is 1200x2415 mm. Improved laser treatment to increase lighting efficiency.

Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe betraegt 29 mm. Der eingebaute Schalter ermöglicht ein- und ausschalten. Diese Led Lichtpanele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Innenraumanbringungen. Max. poster format von diesem Artikel erhältlich ist 1200x2415 mm. verbesserte Lazerbearbeitung für bessere Lichtverteilung.



All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates and with 2,5 m electrical cable, UK and US plugs should be mentioned on order. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.



LED illumination save up to 60% energy costs (compared to flourescent technology) with an increased life expectancy. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.



The SMART LED BOX's lightweight, and low voltage allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options. Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.

29 mm depth



35 mm
snap
frame



On/off switch button

- Improved surface laser treatment for improved luminance
- CE listed electrical components.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Saves up to 60% energy costs.



2 wall hangers are standard in each product. Moving hangers let the mounting in portrait and landscape position.

2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standart. Die beweglichen Aufhänger ermöglichen Hoch- und Quermontage.





Article / UYUP445550

Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.

Optionaler Dimmer für LED-beleuchtetem Rahmen...

Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

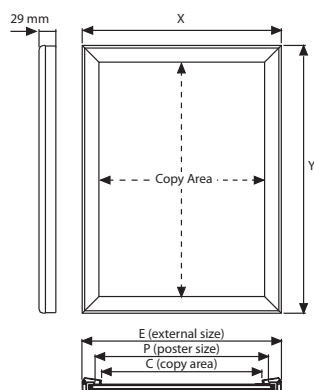


MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 35 MM						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING		WITH PACKING	*W X H X D
ULD35TN0A4	257 X 344 mm	210 X 297 mm	187 X 274 mm	4200-4500 LUX		2,910 kg	320 X 510 X 70 mm
ULD35TN0A3	344 X 467 mm	297 X 420 mm	274 X 397 mm	3900-4200 LUX		3,560 kg	410 X 630 X 70 mm
ULD35TN0A2	467 X 641 mm	420 X 594 mm	397 X 571 mm	3500-3900 LUX		5,505 kg	530 X 810 X 70 mm
ULD35TN0A1	641 X 888 mm	594 X 841 mm	571 X 818 mm	3000-3300LUX		9,285 kg	710 X 1060 X 70 mm
ULD35TN0A0	888 X 1236 mm	841 X 1189 mm	818 X 1166 mm	2500-2800 LUX		16,080 kg	960 X 1400 X 70 mm
ULD35TN0B2	547 X 747 mm	500 X 700 mm	477 X 677 mm	3000-3300 LUX		6,928 kg	710 X 910 X 70 mm
ULD35TN0B1	747 X 1047 mm	700 X 1000 mm	677 X 977 mm	2600-2900 LUX		12,065 kg	810 X 1210 X 70 mm
ULD35TN0B0	1047 X 1447 mm	1000 X 1400 mm	977 X 1377 mm	2000-2300 LUX		23,195 kg	1110 X 1610 X 70 mm
ULD35TN023	555 X 809 mm	508 X 762 mm	485 X 739 mm	3000-3300 LUX		7,965 kg	620 X 970 X 70 mm
ULD35TN034	809 X 1063 mm	762 X 1016 mm	739 X 993 mm	2600-2900 LUX		13,670 kg	870 X 1220 X 70 mm
ULD35TN046	1063 X 1571 mm	1016 X 1524 mm	993 X 1501 mm	2000-2300 LUX		26,340 kg	1120 X 1740 X 70 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Smart LEDbox 35 mm Double Sided



The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. Double Sided Smart Ledboxes are 39 mm in thickness. The article disposes of a built-in on/off switch. These LED light panels are an ideal choice for a wide range of indoor applications. Max. poster size available is 1016x1600 mm. Improved laser treatment over acrylic to increase lighting efficiency.

Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die dünne Baukastentiefe betraegt 39 mm. Der eingebaute Schalter ermöglicht ein- und ausschalten. Diese Led Lichtpaneele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Innenraumanbringungen. Max. poster format von diesem Artikel erhältlich ist 1016x1600 mm. verbesserte Lazerbearbeitung für bessere Lichtverteilung.



All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates and with 2,5 m electrical cable, UK and US plugs should be mentioned on order. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.



LED illumination save up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) with an increased life expectancy. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung



The SMART LED BOX's low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options. Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.



35 mm
snap frame



On/off switch button





Standard hanging kit for all sizes:
2 meters x 2 pcs wire cable and 2 ceiling hangers.
2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standard für Jedes Produkt. Bewegliche Aufhänger ermöglichen die Hoch-und Quermontage.



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame. Optionaler Dimmer für LED-beleuchtetem Rahmen... Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

- Improved surface laser treatment for improved luminance.
- CE listed electrical components.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.
- Saves up to 60% energy costs.

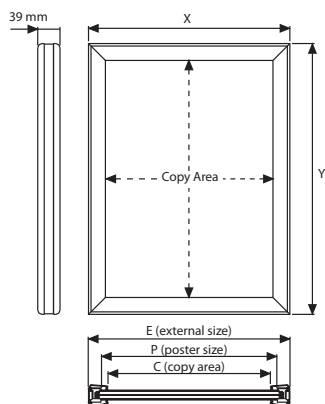

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 35 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULD35CNOA1	641 X 888 mm	594 X 841 mm	571 X 818 mm	2100-2400 LUX	15,100 kg	720 X 1010 X 60 mm
ULD35CNOA0	888 X 1236 mm	841 X 1189 mm	818 X 1166 mm	1800-2100 LUX	20,750 kg	965 X 1380 X 60 mm
ULD35CNOB1	747 X 1047 mm	700 X 1000 mm	677 X 977 mm	2000-2300 LUX	17,340 kg	815 X 1170 X 60 mm
ULD35CNOB0	1047 X 1447 mm	1000 X 1400 mm	977 X 1377 mm	1500-1800 LUX	27,000 kg	1120 X 1570 X 60 mm
ULD35CNO34	809 X 1063 mm	762 X 1016 mm	739 X 993 mm	2000-2300 LUX	15,000 kg	910 X 1180 X 60 mm
ULD35CNO46	1063 X 1571 mm	1016 X 1524 mm	993 X 1501 mm	1500-1800 LUX	28,850 kg	1170 X 1700 X 60 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Weatherproof Smart LEDbox 35 mm Single Sided



The specially treated acrylic in the middle provides a homogenous lighting. Single Sided Smart Ledboxes are 30 mm in thickness. These LED light panels are an ideal choice for a wide range of outdoor applications. Max. poster size available is 1016x1930 mm. Improved laser treatment to increase lighting efficiency. Power supply in IP67 standard. Overall product in IP65 standard. Ultimate isolation of water drainage inside LED frame and connection of electrical cable.

Das speziell behandelte Acryl in der Mitte ermöglicht homogene Lichtverteilung. Die Baukastentiefe beträgt 30 mm. Diese Led Lichtpaneele bieten ideale Lösungen in Hinsicht Outdoor Anbringungen. Maximale mögliche Postergröße von diesem Artikel ist 1016x1930 mm. Verbesserte Laserbearbeitung zur besseren Lichtverteilung. Das Komplettprodukt hat IP65 Standard in Hinsicht Isolation der Stromverbindungen und Wassereinfluss in den Rahmen.

All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates and with 2,5 m electrical cable, UK and US plugs should be mentioned on order. Cable length can be extended up to 7 meter by additional cables. *Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.*

LED illumination save up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) with an increased life expectancy. *Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung*

The SMART LED BOX's lightweight, low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options. *Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.*






- Improved Led technology and laser treatment.
- IP67 and CE listed electrical Components.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.



2 wall hangers are standard in each product. Moving hangers let the mounting in portrait and landscape position. *2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standard. Die beweglichen Aufhänger ermöglichen Hoch- und Quermontage.*



Mobile cable outlet, from the edge and from the back of the aluminum box. *Beweglicher Kabelausgang am unteren Rand. Durch die Beweglichkeit kann das Kabel auch hinten ausgeführt werden.*

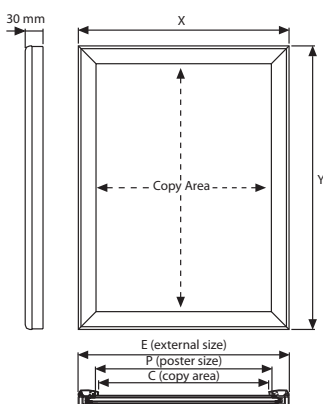
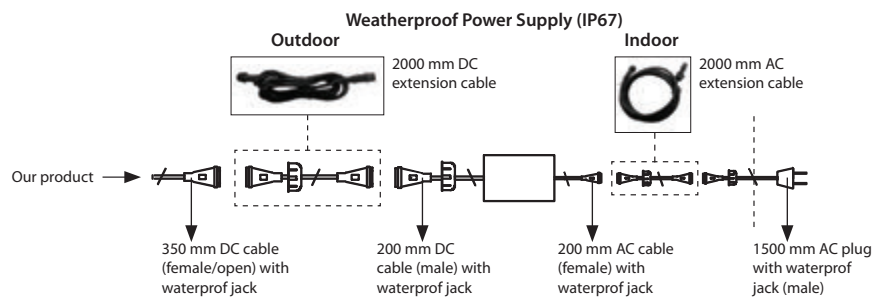


MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 35 MM						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING		WITH PACKING	*W X H X D
ULS35TNOA4	271 X 358 mm	210 X 297 mm	201 X 288 mm	2600-2900 LUX		2,250 kg	320 X 510 X 70 mm
ULS35TNOA3	358 X 481 mm	297 X 420 mm	288 X 411 mm	2700-3000 LUX		3,660 kg	410 X 630 X 70 mm
ULS35TNOA2	481 X 655 mm	420 X 594 mm	411 X 585 mm	1800-2100 LUX		5,720 kg	530 X 810 X 70 mm
ULS35TNOA1	655 X 902 mm	594 X 841 mm	585 X 832 mm	1600-1900 LUX		9,700 kg	710 X 1060 X 70 mm
ULS35TNOA0	902 X 1250 mm	841 X 1189 mm	832 X 1180 mm	1200-1500 LUX		16,420 kg	960 X 1400 X 70 mm
ULS35TNOB2	561 X 761 mm	500 X 700 mm	491 X 691 mm	1600-1900 LUX		7,180 kg	710 X 910 X 70 mm
ULS35TNOB1	761 X 1061 mm	700 X 1000 mm	691 X 991 mm	1400-1700 LUX		12,455 kg	810 X 1210 X 70 mm
ULS35TNOB0	1061 X 1461 mm	1000 X 1400 mm	991 X 1391 mm	1000-1200 LUX		23,680 kg	1110 X 1610 X 70 mm
ULS35TNO23	569 X 823 mm	508 X 762 mm	499 X 753 mm	1600-1900 LUX		8,240 kg	620 X 970 X 70 mm
ULS35TNO34	823 X 1077 mm	762 X 1016 mm	753 X 1007 mm	1400-1700 LUX		14,010 kg	870 X 1220 X 70 mm
ULS35TNO46	1077 X 1585 mm	1016 X 1524 mm	1007 X 1515 mm	1000-1200 LUX		26,870 kg	1120 X 1740 X 70 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Lockable Weatherproof Smart LEDbox 35 mm Single Sided



Lockable weatherproof smart ledbox: Outdoor Smart LEDbox has been improved for using in public places with higher security. Sequentially opening profiles with an allen key keep your poster safe. High and even illumination gets consumer attention to your message.

Ein für den Außeneinsatz gedachtes Produkt das vor allem in Gebieten verwenden kann die höher Sicherheitsansprüche haben. Mit einem Inbusschlüssel und sequentiell öffnenden Profilen ist das Poster vor dritten Geschützt. Sehr Hohe Leuchtkraft zieht die Blicke der Kunden direkt auf Ihre Botschaft.



All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates and with 2,5 m electrical cable, UK and US plugs should be mentioned on order. Cable lenght can be extended up to 7 meter by additional cables. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.



LED illumination save up to 60% energy costs (compared to flourescent technology) with an increased life expectancy. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung



The SMART LED BOX's lightweight, low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to a regular electrical outlet, and the unique frame extrusion offers a wide range of mounting or hanging options. Die leichte, mit feinem Profildesign und geringen Spannungsbedürfnissen ausgestattete Ledbox kann überall an Orten mit normaler Stromzufuhr eingesetzt werden. Die einzigartige Rahmenkonstruktion bietet weite Möglichkeiten der Montage oder Aufhängung.



- Improved Led technology and laser treatment.
- IP67 and CE listed electrical Components.
- Offers evenly diffused lux in all sizes.



2 wall hangers are standard in each product. Moving hangers let the mounting in portrait and landscape position. 2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standart. Die beweglichen Aufhänger ermöglichen Hoch-und Quermontage.






Mobile cable outlet, from the edge and from the back of the aluminum box.

Beweglicher Kabelausgang am unteren Rand. Durch die Beweglichkeit kann das Kabel auch hinten ausgeführt werden.



Locking frame with allen key

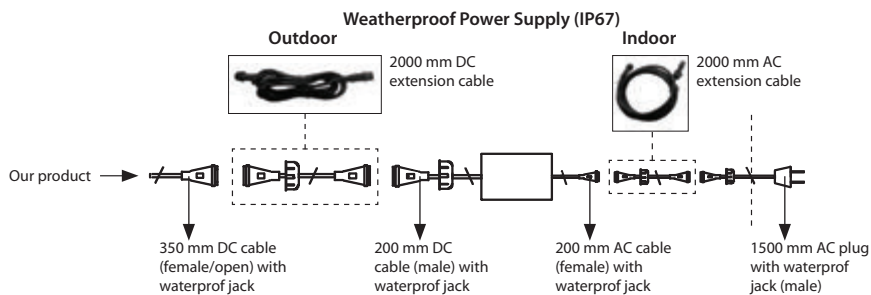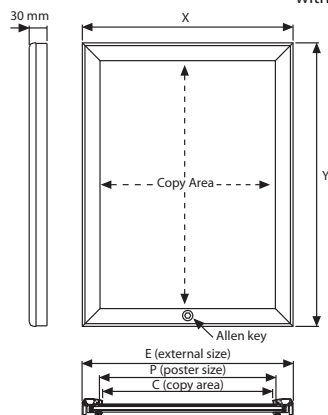

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 35 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER SIZE	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULH35TN0A4	271 X 358 mm	210 X 297 mm	201 X 288 mm	2600-2900 LUX	2,250 kg	320 X 520 X 83 mm
ULH35TN0A3	358 X 481 mm	297 X 420 mm	288 X 411 mm	2700-3000 LUX	3,660 kg	410 X 640 X 83 mm
ULH35TN0A2	481 X 655 mm	420 X 594 mm	411 X 585 mm	1800-2100 LUX	5,720 kg	530 X 820 X 83 mm
ULH35TN0A1	655 X 902 mm	594 X 841 mm	585 X 832 mm	1600-1900 LUX	9,700 kg	710 X 1070 X 83 mm
ULH35TN0A0	902 X 1250 mm	841 X 1189 mm	832 X 1180 mm	1200-1500 LUX	16,420 kg	960 X 1410 X 83 mm
ULH35TN0B2	561 X 761 mm	500 X 700 mm	491 X 691 mm	1600-1900 LUX	7,180 kg	710 X 920 X 83 mm
ULH35TN0B1	761 X 1061 mm	700 X 1000 mm	691 X 991 mm	1400-1700 LUX	12,455 kg	810 X 1220 X 83 mm
ULH35TN0B0	1061 X 1461 mm	1000 X 1400 mm	991 X 1391 mm	1000-1200 LUX	23,680 kg	1110 X 1620 X 83 mm
ULH35TN023	569 X 823 mm	508 X 762 mm	499 X 753 mm	1600-1900 LUX	8,240 kg	620 X 980 X 83 mm
ULH35TN034	823 X 1077 mm	762 X 1016 mm	753 X 1007 mm	1400-1700 LUX	14,010 kg	870 X 1230 X 83 mm
ULH35TN046	1077 X 1585 mm	1016 X 1524 mm	1007 X 1515 mm	1000-1200 LUX	26,870 kg	1120 X 1750 X 83 mm

*W:Width H: Height D: Depth



Best Buy LEDbox Single Sided



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Very slim single sided Best Buy LEDbox with 18mm thickness is an ideal choice for wide range of indoor applications. High illumination is achieved by specially treated acrylic and provides a homogenous illumination. Homogenous and brilliant Best Buy LEDbox will get the attention of consumers easily wherever it is mounted.

Sehr schmale einseitige Best Buy LEDbox mit 18mm Einbautiefe ist eine ideale Wahl für eine große Anzahl an Anwendungsbereichen im Innenbereich. Eine hohe Ausleuchtung wird mittels speziell behandelten Akrylplatten erreicht und bietet zudem eine homogene Verteilung. Die homogene und brillante Best Buy LEDbox zieht ganz einfach die Blicke Ihrer Kunden auf sich, wo immer diese auch montiert wurde.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 3,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 3,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.



LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology).
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung



Has no switch and complte with built-in powersupply, antireflex poster cover and wall hangers.
Hat keinen Schalter und ist fertiggestellt mit eingebautem Netzteil, Anti-Reflex Plakat Abdeckung und Wandaufhänger.

18 mm depth





25 mm
snap
frame



2 wall hangers are standard in each product. Moving hangers let the mounting in portrait and landscape position.
2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standart. Die beweglichen Aufhänger ermöglichen Hoch- und Quermontage.



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.
Optionaler Dimmer für LED-beleuchtetem Rahmen...
Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

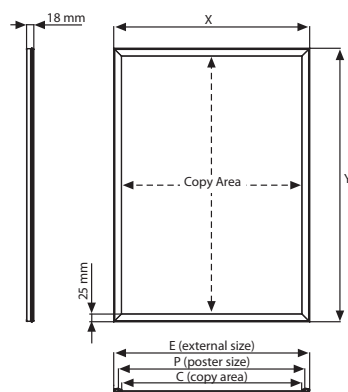


MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER SIZE	COPY	LIGHTING		WITH PACKING	*W X H X D
ULB25TNOA4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	189 X 276 mm	3000-3300 LUX		1,320 kg	255 X 435 X 35 mm
ULB25TNOA3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	276 X 399 mm	2800-3000 LUX		1,880 kg	345 X 520 X 35 mm
ULB25TNOA2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	399 X 573 mm	2400-2700 LUX		2,830 kg	465 X 695 X 35 mm
ULB25TNOA1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	573 X 820 mm	1900-2100 LUX		5,000 kg	640 X 960 X 35 mm
ULB25TNOA0	871 X 1219 mm	841 X 1189 mm	820 X 1168 mm	1500-1800 LUX		8,940 kg	885 X 1290 X 35 mm
ULB25TNOB2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	479 X 679 mm	2100-2400 LUX		3,550 kg	545 X 800 X 35 mm
ULB25TNOB1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	679 X 979 mm	1700-2000 LUX		6,580 kg	745 X 1100 X 35 mm
ULB25TNO17	310 X 462 mm	280 X 432 mm	259 X 411 mm	2800-3000 LUX		1,830 kg	325 X 535 X 35 mm
ULB25TNO22	589 X 742 mm	559 X 712 mm	538 X 691 mm	2000-2200 LUX		3,710 kg	605 X 845 X 35 mm
ULB25TNO23	538 X 792 mm	508 X 762 mm	487 X 741 mm	2200-2500 LUX		3,810 kg	555 X 860 X 35 mm
ULB25TNO24	640 X 945 mm	610 X 915 mm	589 X 894 mm	1900-2100 LUX		6,520 kg	655 X 1015 X 35 mm
ULB25TNO34	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	741 X 995 mm	1700-2000 LUX		7,170 kg	810 X 1115 X 35 mm

* W:Width H: Height D: Depth




Best Buy LEDbox Double Sided

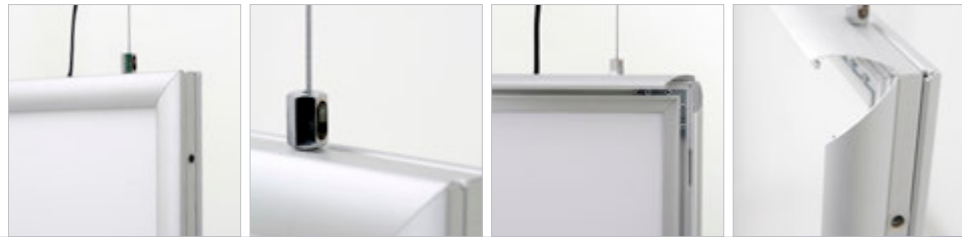

Very slim double sided Best Buy LEDbox with 30mm thickness is an ideal choice for wide range of indoor applications. High illumination is achieved by specially treated acrylic and provides a homogenous illumination. Homogenous and bright Best Buy LEDbox will get the attention of consumers easily wherever it is mounted.

Sehr schmale beidseitig Best Buy LEDbox mit 30mm Einbautiefe ist eine ideale Wahl für eine große Anzahl an Anwendungsbereichen im Innenbereich. Eine hohe Ausleuchtung wird mittels speziell behandelten Akrylplatten erreicht und bietet zudem eine homogene Verteilung. Die homogene und brillante Best Buy LEDbox zieht ganz einfach die Blicke Ihrer Kunden auf sich, wo immer diese auch montiert wurde.


- All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 3,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order. *Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 3,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.*
- LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology). *Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.*
- Complete with 3,5m long power supply and suspension kit, but without switch. *Inklusive 3,5m langem Kabel-Netzteil und Aufhänger set für den Rahmen, jedoch ohne ein und aus Schalter*

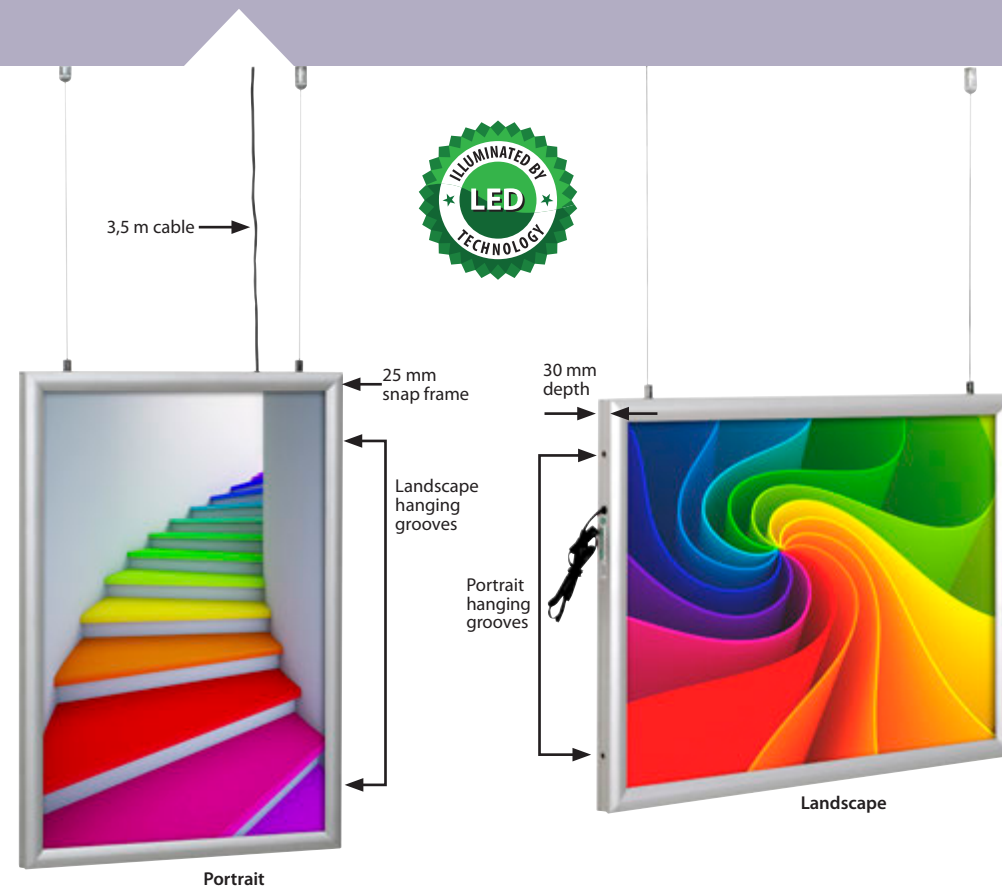

Standard hanging kit for all sizes: 2 meters x 2 pcs wire cable and 2 ceiling hangers. *2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standart für Jedes Produkt. Bewegliche Aufhänger ermöglichen die Hoch-und Quermontage.*



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame. *Optionaler Dimmer für LED-beleuchteten Rahmen...*
Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

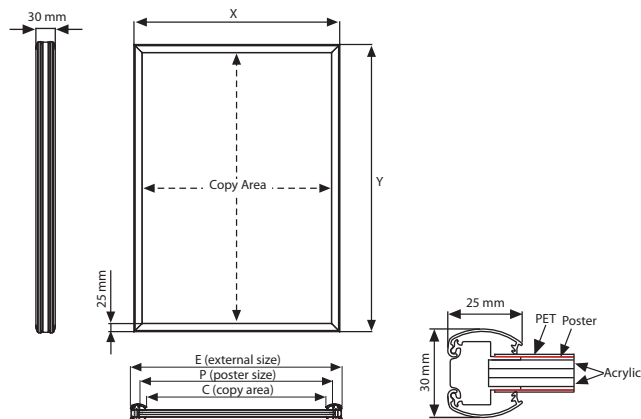

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 MM					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER SIZE	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULB25CNOA4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	189 X 276 mm	2800-3000 LUX	1,530 kg	255 X 435 X 40 mm
ULB25CNOA3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	276 X 399 mm	2400-2600 LUX	2,390 kg	345 X 520 X 40 mm
ULB25CNOA2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	399 X 573 mm	2100-2300 LUX	3,970 kg	465 X 695 X 40 mm
ULB25CNOA1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	573 X 820 mm	1800-2000 LUX	7,410 kg	640 X 960 X 40 mm
ULB25CNOA0	871 X 1219 mm	841 X 1189 mm	820 X 1168 mm	1200-1400 LUX	13,680 kg	885 X 1290 X 40 mm
ULB25CNOB2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	479 X 679 mm	2000-2200 LUX	5,170 kg	545 X 800 X 40 mm
ULB25CNOB1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	679 X 979 mm	1600-1800 LUX	10,130 kg	745 X 1100 X 40 mm
ULB25CNO17	310 X 462 mm	280 X 432 mm	259 X 411 mm	2400-2600 LUX	2,350 kg	325 X 535 X 40 mm
ULB25CNO22	589 X 742 mm	559 X 712 mm	538 X 691 mm	1900-2100 LUX	5,760 kg	605 X 845 X 40 mm
ULB25CNO23	538 X 792 mm	508 X 762 mm	487 X 741 mm	2000-2200 LUX	5,650 kg	555 X 860 X 40 mm
ULB25CNO24	640 X 945 mm	610 X 915 mm	589 X 894 mm	1800-2000 LUX	8,520 kg	655 X 1015 X 40 mm
ULB25CNO34	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	741 X 995 mm	1600-1800 LUX	11,180 kg	810 X 1115 X 40 mm

*W:Width H: Height D: Depth



Magneco LedBox Single Sided



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Very Slim, Magneco LEDbox is a new generation in LEDboxes. With a practical magnetic protection cover, it is very easy to change the poster. High and even illumination level attracts consumers to the message. Hidden finger hole to take off the acrylic cover prevents public access to the poster.

Der sehr leichte Magneco LED Leuchtraumen ist die neue Generation im Bereich der LED Leuchtraumen. Der praktische Magnetabdeckung ermöglicht einfach das gewünschte Poster beliebig zu wechseln. Durch die hohe und homogene Leuchtkraft wird die Aufmerksamkeit der Kunden sehr angezogen. Der versteckte Griffloch mit einer Acrylabdeckung verhindert den Fremdzugang zum Poster.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 3,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order.

Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 2,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.




LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology).
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung



Complete with 3,5m long power supply, wall hangers and acrylic cover. Without switch.

Komplett mit 3,5m langen Stromversorgung, Wandaufhänger und Acryl Abdeckung. Ohne ein und aus Schalter.

Color options : Silver & black
Farbenoptionen : Schwarz und silber.

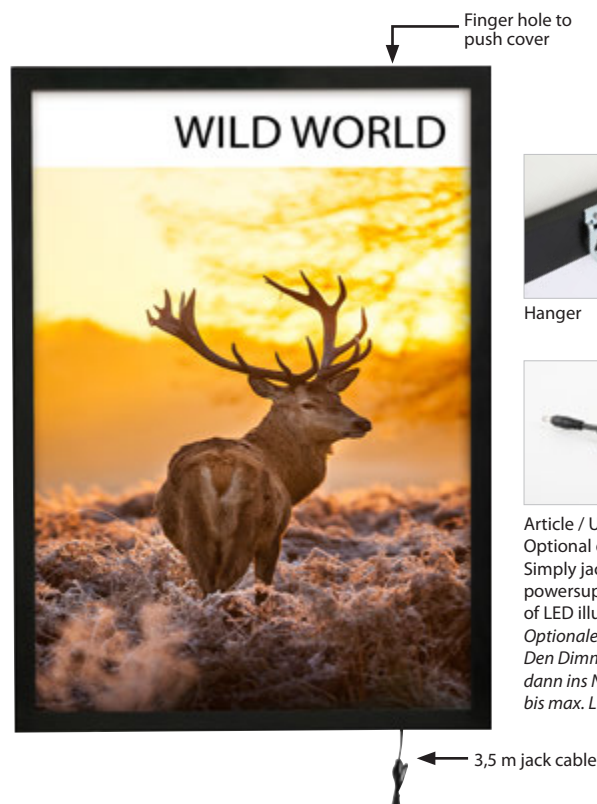



Hanger



Article / UYUP445550

Optional dimmer to go with LED illuminated frame. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.

Optionaler Dimmer für LED-beleuchteten Rahmen... Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

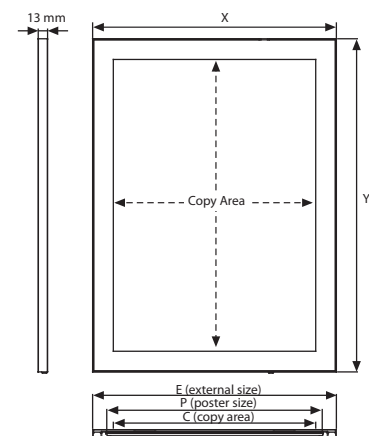

MATERIAL : Silver & black anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER SIZE	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULDMENOB4	ULDMEB0B4	250 X 337 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	3000-3600 LUX	1,120 kg	265 X 445 X 35 mm
ULDMENOB3	ULDMEB0B3	337 X 460 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	3000-3300 LUX	1,760 kg	355 X 530 X 35 mm
ULDMENOB2	ULDMEB0B2	460 X 634 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	2700-3000 LUX	2,870 kg	475 X 705 X 35 mm
ULDMENOB1	ULDMEB0B1	634 X 881 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2300-2600 LUX	5,420 kg	650 X 970 X 35 mm
ULDMENOB0	ULDMEB0B0	881 X 1229 mm	841 X 1189 mm	823 X 1171 mm	1600-1800 LUX	9,960 kg	895 X 1300 X 35 mm
ULDMENOB82	ULDMEB0B82	540 X 740 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	2200-2500 LUX	3,740 kg	555 X 810 X 35 mm
ULDMENOB81	ULDMEB0B81	740 X 1040 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	1800-2100 LUX	7,170 kg	755 X 1110 X 35 mm
ULDMENOB17	ULDMEB0B17	320 X 472 mm	280 X 432 mm	262 X 414 mm	2800-3000 LUX	1,710 kg	340 X 540 X 35 mm
ULDMENOB22	ULDMEB0B22	599 X 752 mm	559 X 712 mm	541 X 694 mm	2000-2200 LUX	3,910 kg	620 X 820 X 35 mm
ULDMENOB23	ULDMEB0B23	548 X 802 mm	508 X 762 mm	590 X 744 mm	2200-2500 LUX	3,940 kg	565 X 870 X 35 mm
ULDMENOB24	ULDMEB0B24	650 X 955 mm	610 X 915 mm	592 X 897 mm	1900-2100 LUX	7,200 kg	670 X 1025 X 35 mm
ULDMENOB34	ULDMEB0B34	802 X 1056 mm	762 X 1016 mm	747 X 998 mm	1800-2100 LUX	7,870 kg	820 X 1125 X 35 mm


* W:Width H: Height D: Depth



Magneco LEDbox Double Sided



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

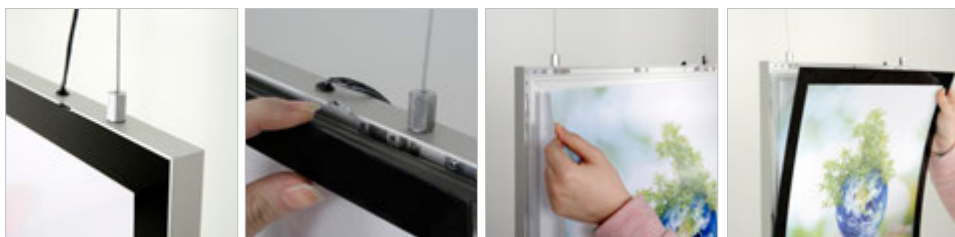

Magneco LEDbox: A new generation in LEDboxes. With a practical magnetic protection cover, it is very easy to change the poster. High illumination level attracts consumers to the message. The lightweight Magneco double sided and low voltage requirements allow mounting at any given point with access to a regular electrical outlet.

Der Magneco LED Leuchtrahmen ist die neue Generation im Bereich der LED Leuchtrahmen. Die praktische Magnetabdeckung ermöglicht einfach das gewünschte Poster beliebig zu wechseln. Durch die hohe und homogene Leuchtkraft wird die Aufmerksamkeit der Kunden sehr angezogen. Der leichte Magneco doppelseitig und mit niedriger Stromspannung Anforderung ermöglicht die Montage an jedem gegebenen Punkt mit Zugang zu einer regulären Steckdose.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 3,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Wird mit 3,5 m Kabel und EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.




LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology).
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.



Complete with 3,5m long power supply and suspension kit. Without switch.
Inklusive 3,5m langem Kabel-Netzteil und Aufhänger set für den Rahmen, jedoch ohne ein und aus Schalter.

Color options : Silver & black
Farbenoptionen : Schwarz und silber.



One product,
two positions
(landscape & portrait)

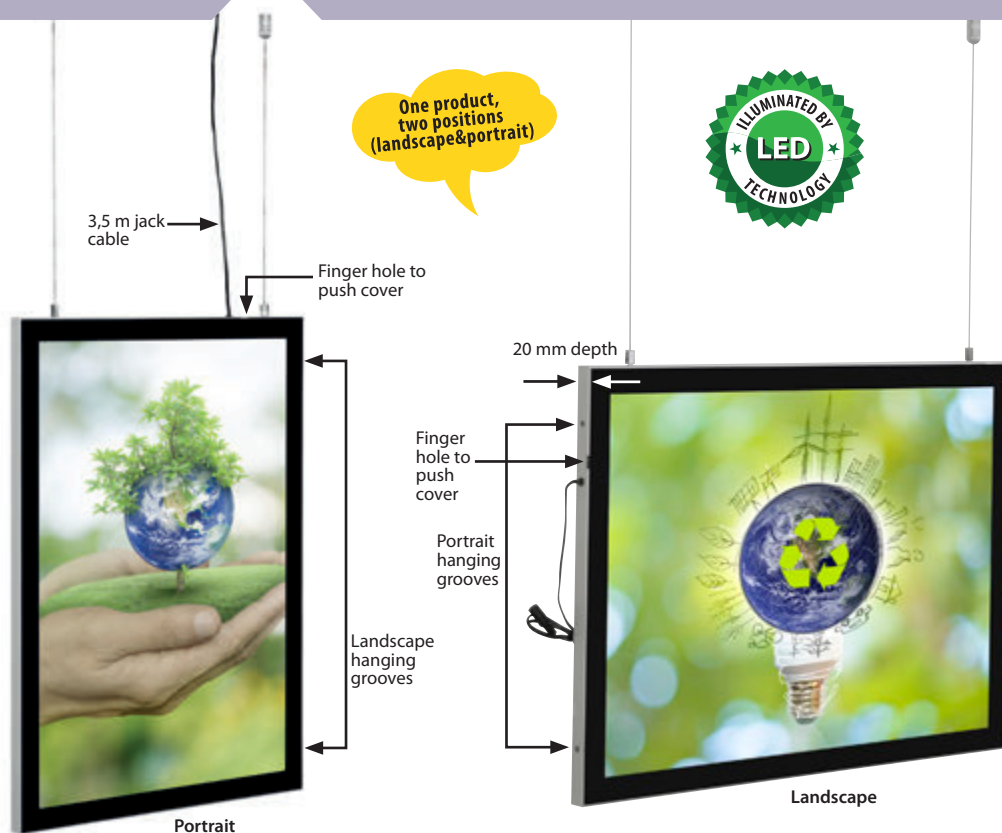

Standard hanging kit for all sizes: 2 meters x 2 pcs wire cable and 2 ceiling hangers.
2 Aufhänger sind bei jedem Produkt standard für Jedes Produkt. Bewegliche Aufhänger ermöglichen die Hoch- und Quermontage.



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.
Optionaler Dimmer für LED-beleuchteten Rahmen...
Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.

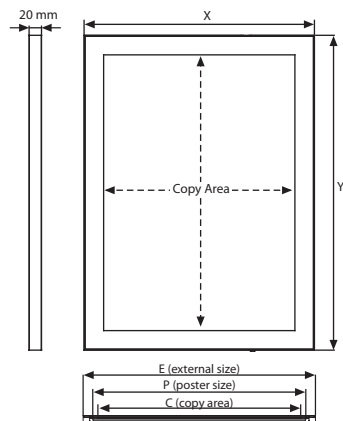

MATERIAL : Silver & black anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER SIZE	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULDMENCB4	ULDMENCB4A	250 X 337 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	2800-3000 LUX	1,770 kg	265 X 445 X 35 mm
ULDMENCB3	ULDMENCB3A	337 X 460 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	2400-2600 LUX	2,850 kg	355 X 530 X 35 mm
ULDMENCB2	ULDMENCB2A	460 X 634 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	2100-2300 LUX	4,750 kg	475 X 705 X 35 mm
ULDMENCB1	ULDMENCB1A	634 X 881 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	1800-2000 LUX	9,250 kg	650 X 970 X 35 mm
ULDMENCB0	ULDMENCB0A	881 X 1229 mm	841 X 1189 mm	823 X 1171 mm	1200-1400 LUX	17,150 kg	895 X 1300 X 40 mm
ULDMENCB82	ULDMENCB82	540 X 740 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	2000-2200 LUX	6,250 kg	555 X 810 X 35 mm
ULDMENCB81	ULDMENCB81	740 X 1040 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	1600-1800 LUX	12,380 kg	755 X 1100 X 35 mm
ULDMENCB17	ULDMENCB17	320 X 472 mm	280 X 432 mm	262 X 414 mm	2400-2600 LUX	2,930 kg	340 X 540 X 35 mm
ULDMENCB22	ULDMENCB22	599 X 752 mm	559 X 712 mm	541 X 694 mm	1900-2100 LUX	6,930 kg	620 X 820 X 35 mm
ULDMENCB23	ULDMENCB23	548 X 802 mm	508 X 762 mm	590 X 744 mm	2000-2200 LUX	6,850 kg	565 X 870 X 40 mm
ULDMENCB24	ULDMENCB24	650 X 955 mm	610 X 915 mm	592 X 897 mm	1800-2000 LUX	10,010 kg	670 X 1025 X 35 mm
ULDMENCB34	ULDMENCB34	802 X 1056 mm	762 X 1016 mm	747 X 998 mm	1600-1800 LUX	13,600 kg	820 X 1125 X 35 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Magnetic Smart LEDbox



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Magnetic Smart LEDbox: A new generation in LEDboxes. With a practical magnetic protection cover, it is very easy to change the poster. High illumination level attracts consumers to the message.

Eine neue Generation im Bereich der LED Leuchtrahmen. Mit einer sehr praktischen Magnetabdeckung, ist sehr leicht das gewünschte Poster beliebig zu wechseln. Durch innovatives Design und einfache Bedienung sticht dieses Produkt heraus. Durch die extreme Leuchtkraft wird die Aufmerksamkeit der Kunden extrem angezogen.

All units pass CE/UL PAT test and comes along with Quality Certificates and with 2,5 m electrical cable, UK and US plugs should be mentioned on order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.

LED illumination save up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology) with an increased life expectancy.
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung

Please use the built in cover lever button next to on/off switch button. Bitte verwenden Sie den Knopf um die Schutzscheibe zu lösen. Dieser befindet sich direkt neben dem Ein-Ausschalter.



24 mm depth



Article / UYUP445550
Optional dimmer to go with LED illuminated frame.. Simply jack the dimmer in frame and then into powersupply. It adjust the light from dark to max lux of LED illuminated frame.

*Optionaler Dimmer für LED-beleuchteten Rahmen...
Den Dimmer einfach in die Büchse vom Rahmen und dann ins Netzteil stecken. Einstellbares Licht von dunkel bis max. Lichtstärke vom LED-beleuchteten Rahmen.*





Improved LED Technology & laser surface treatment

Magnetic clear cover

Clear clips to hold the poster

On/off switch button


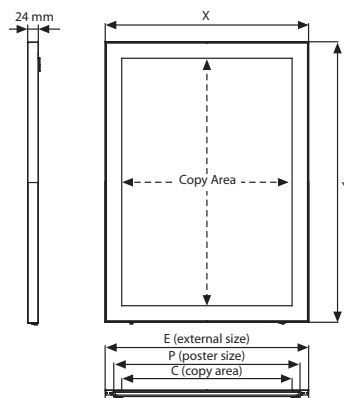


MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
ULDMON00A4	250 X 337 mm	210 X 297 mm	185 X 272 mm	5500-6000 LUX	1,900 kg	280 X 460 X 40 mm
ULDMON00A3	337 X 460 mm	297 X 420 mm	272 X 395 mm	5000-5400 LUX	3,300 kg	370 X 590 X 40 mm
ULDMON00A2	460 X 634 mm	420 X 594 mm	395 X 569 mm	4600-4900 LUX	5,300 kg	490 X 760 X 40 mm
ULDMON00A1	634 X 881 mm	594 X 841 mm	569 X 816 mm	3500-3800 LUX	9,000 kg	670 X 1010 X 40 mm
ULDMON00A0	881 X 1229 mm	841 X 1189 mm	816 X 1164 mm	2800-3200 LUX	15,800 kg	910 X 1350 X 40 mm
ULDMON00B2	540 X 740 mm	500 X 700 mm	475 X 675 mm	4000-4300 LUX	6,700 kg	570 X 860 X 40 mm
ULDMON00B1	740 X 1040 mm	700 X 1000 mm	675 X 975 mm	3000-3300 LUX	11,900 kg	770 X 1160 X 40 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Convex LEDbox



Single faced convex boxes are available in various sizes. Access to posters is by snap frame profiles on each long side. The surface is opal acrylic. The snap has a 25 mm profile. Convex Lightbox includes a PET cover which is ideal to illuminate your duratrans & posters without shining. Best to be with printings on backlit film or duratrans.

Einseitige Konvex Leuchtkästen sind in verschiedenen Klapprahmengrößen erhältlich. Wann immer gewünscht, ermöglichen die zwei Klapprahmen an den beiden langen Seiten schnelles Auswechseln des Displaymaterials. Die Auflagefläche besteht aus opalem Acryl, 25 mm Klapprahmen und Antireflex PET Schutzfolie, welches die Lichtreflektion auf Ihrer Diaprsentation oder dem Poster verhindert




All units pass CE/UL PAT test and are supplied with their quality certificates. Comes along with 2,5 m electrical cable. UK and US plugs should be mentioned on order.
Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit Qualitätszertifikaten geliefert. 2,5 m Stromkabel. Falls UK und USA Stecker gewünscht ist die Angabe bei Bestellung erforderlich.



Illumination save up to 60% energy cost with an increased life expectancy.
Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energieverbrauch und erhöht somit die Lebenserwartung des Produktes



Product is wall mounting, no further hanging accessories are included in the original pack.
Das Produkt ist geeignet für die Wandmontage, kein weiteres Hängerset ist in der Originalverpackung inkludiert.

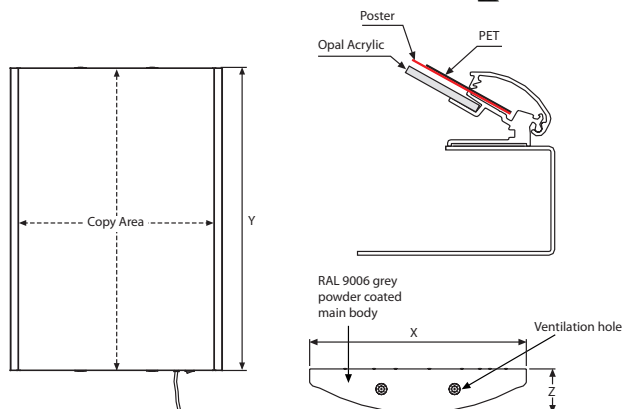

MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y-z)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
UCLB25LNA4	224 X 300 X 71 mm	210 X 297 mm	185 X 297 mm	2800-3300 LUX	1,800 kg	280 X 340 X 80 mm
UCLB25LNA3	308 X 423 X 82 mm	297 X 420 mm	273 X 420 mm	2500-3000 LUX	3,100 kg	335 X 445 X 95 mm
UCLB25LNA2	424 X 597 X 98 mm	420 X 594 mm	395 X 594 mm	2000-2300 LUX	5,800 kg	450 X 625 X 110 mm
UCLB25LNA1	592 X 844 X 120 mm	594 X 841 mm	570 X 841 mm	2500-2700 LUX	11,000 kg	625 X 875 X 130 mm
UCLB25LNB2	500 X 703 X 110 mm	500 X 700 mm	475 X 700 mm	2200-2500 LUX	7,750 kg	530 X 725 X 120 mm
UCLB25LNB3	510 X 765 X 108 mm	508 X 762 mm	484 X 762 mm	1800-2200 LUX	7,980 kg	540 X 780 X 120 mm

*W:Width H: Height D: Depth



AcryLed for Wall Mounting



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Ultra slim and clear Acryled. The edge-lit acryled mounts portrait or landscape for various types of signage. Edge-lit Acryled lights up poster in sizes of A4, A3, A2. Acryled lit with LEDs use less power than traditional illuminated signage. Poster is placed in between the specially treated acrylic & cover acrylic sheet & fixed in position by two clear clips on two short sides. Products are available in 2 colours; silver and black. Compared to traditional articles in the market, Acryled provides easy poster change when unit keeps mounted on the wall.

Ultra dünn der glasklare Acryled. Der Artikel kann in Hoch-oder Querformat für verschiedene Einsatzmöglichkeiten benutzt werden. Der Artikel kann in den Posterformaten A4, A3 und A2 eingesetzt werden. Acryled mit LED verbraucht weniger Energie als herkömmlich beleuchtete Artikel mit Leuchtstoffröhren. Das Poster wird zwischen die speziell behandelte Acrylplatte und dem bedeckenden Acryl gelegt und mit zwei Klipsen an beiden kurzen Seiten festgehalten. Das Product ist in zwei Standartfarben erhältlich. Verglichen mit den traditionellen Artikeln auf dem Markt ermöglicht der Acryled ein einfaches Auswechseln des Posters, ohne es komplett von der Wand abzumontieren.



All units pass CE/UL PAT test and are supplied with their quality certificates. Comes along with 2,5 m electrical cable. UK and US plugs should be mentioned on order.

Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit Qualitätszertifikaten geliefert. 2,5 m Stromkabel. Falls UK und USA Stecker gewünscht ist die Angabe bei Bestellung erforderlich.





Illumination save up to 60% energy cost with an increased life expectancy. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energieverbrauch und erhöht somit die Lebenserwartung des Produktes



Acryled's lightweight and low voltage requirements allow it to be mounted anywhere there's access to regular electrical outlet. Acryled's Leichtgewichtigkeit und Niederspannung ermöglichen den Einsatz an allen herkömmlichen Orten mit normaler Stromversorgung.

Color options : Silver & black
Farbenoptionen : Schwarz und silber.

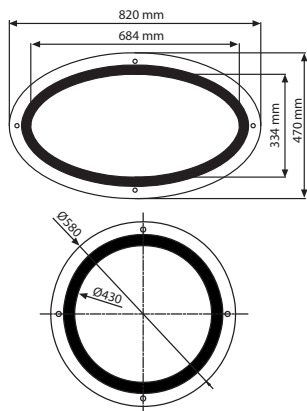

MATERIAL : Treated illuminated acrylic					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UACLON00A4	323 X 410 mm	210 X 297 mm	194 X 281 mm	Square - Silver	2,500 kg	370 X 530 X 75 mm
UACLON00A3	410 X 533 mm	297 X 420 mm	281 X 404 mm	Square - Silver	3,480 kg	460 X 650 X 75 mm
UACLON00A2	533 X 707 mm	420 X 594 mm	404 X 578 mm	Square - Silver	5,400 kg	580 X 830 X 75 mm
UACLON00A1	707 X 954 mm	594 X 841 mm	578 X 825 mm	Square - Silver	11,000 kg	680 X 1000 X 850 mm
UACLOB00A4	323 X 410 mm	210 X 297 mm	194 X 281 mm	Square - Black	2,500 kg	370 X 530 X 75 mm
UACLOB00A3	410 X 533 mm	297 X 420 mm	281 X 404 mm	Square - Black	3,480 kg	460 X 650 X 75 mm
UACLOB00A2	533 X 707 mm	420 X 594 mm	404 X 578 mm	Square - Black	5,400 kg	580 X 830 X 75 mm
UACLOB00A1	707 X 954 mm	594 X 841 mm	578 X 825 mm	Square - Black	11,000 kg	680 X 1000 X 850 mm
UACLYN0000	Ø580 mm	Ø 446	Ø 430	Circle - Silver	5,500 kg	630 X 700 X 75 mm
UACLYB0000	Ø580 mm	Ø 446	Ø 430	Circle - Black	5,500 kg	630 X 700 X 75 mm
UACLEN0000	820 X 470 mm	700 X 350 mm	684 X 334 mm	Elliptical - Silver	6,500 kg	520 X 930 X 75 mm
UACLEB0000	820 X 470 mm	700 X 350 mm	684 X 334 mm	Elliptical - Black	6,500 kg	520 X 930 X 75 mm




* W:Width H: Height D: Depth



LEDA Illuminated Magnetic Totem



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Indoor large display, LEDA is a slim LED illuminated totem. High quality LEDA provides bright images with high illumination. Magnetic acrylic cover has a hidden access so it prevents from public access easily. It is made of powder coated steel base and aluminium profiles to provide stability. Easy to assemble with enclosed mounting instructions.

LEDA ist ein dünnes, beleuchtetes LED Totem für Innenbereiche mit grossem Displayfläche. LEDA bietet mit seiner Leuchtkraft und hoher Qualität helle perfekt belichtete Werbemöglichkeit an. Die Magnetische Acryl Abdeckung hat einen versteckten Zugang und verhindert somit den Fremdzugang von aussen. Der LEDA besteht aus pulverbeschichtetem Stahlgestell und Aluminiumprofilen, die für Stabilität sorgen. Mit der anliegende Montageanleitung einfach zu montieren.



All units pass CE/UL PAT tests and are supplied with their quality certificates. Delivered with 2,5 meter long cable and EU plug. UK and US plugs should be specified with order. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert. Standard Kabellänge für den Artikel ist 2,5m und wird EU Stecker geliefert, UK oder US Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.



LED illumination saves up to 60% energy costs (compared to fluorescent technology). Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energiekosten (verglichen mit Leuchtstofflampen) und haben eine erhöhte Lebenserwartung.



Complete with low voltage 6A powersupply. Komplett mit Niederspannung 6A Netzteil.




2 packs. See info chart for pack sizes. 2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.

Color options: Silver & black
Farbenoptionen: Schwarz und silber.



- Improved LED technology for improved luminance
- Pre-treated light guided panel diffuses light even & powerful.
- CE listed electrical components.
- Offers evenly diffused lux
- Saves up to 60% energy costs.

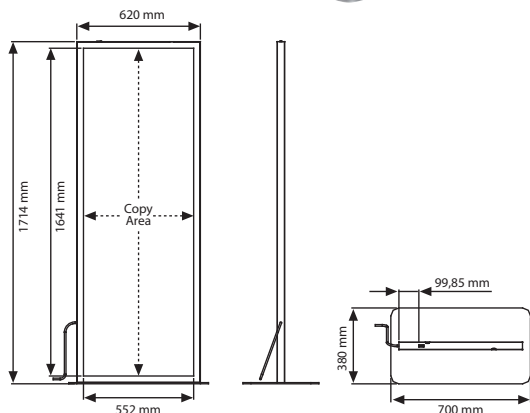

MATERIAL : Silver & black anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	DESCRIPTION	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
UMLD378000	Black	620 X 1708 mm	594 X 1682 mm	552 X 1641 mm	1900-2100 LUX	41,500 kg	690 X 1800 X 85 mm / 410 X 740 X 30 mm
UMLD37N000	Silver	620 X 1708 mm	594 X 1682 mm	552 X 1641 mm	1900-2100 LUX	41,500 kg	690 X 1800 X 85 mm / 410 X 740 X 30 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Totem



Stylish and practical free-standing light column. Illuminates posters printed on backlit film or duratrans. The snap frames enable you to change the display material easily whenever desired. Product is double sided. One can simply open the front profile to change the poster. The hinged door, magnetic cover closing & plastic pegs on both sides add value to the unit provide easy poster replacement.

Die Klapprahmen ermöglichen ein schnelles Auswechseln Ihres Displaymaterials, wann immer Sie wünschen. Der Standpylon kann doppelseitig eingesetzt werden. Die Schutzfolie mit Gelenktür und magnetischer Schliessung, die Plastikhalter für Ihr Poster steigern den Wert des Produktes.



Each unit is packed unassembled with an easy instruction sheet. Delivered with 2 m electrical cable & plug. UK plug must be specified in order.

Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung verpackt geliefert. 2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.




Each unit has a ventilation hole. PVC hinge on one side & magnetic cover allows for an easy change of the poster. All units have passed CE/UL Pat tests & are delivered with their certificates.

Jeder Artikel hat Entlüftungskanäle. Die PVC Folie als Gelenktür und die magnetische Schliessung tragen zum leichten Auswechseln Ihres Posters bei. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.





2 packs. See info chart for pack sizes.

2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.




Magnetic PET cover

Snap open

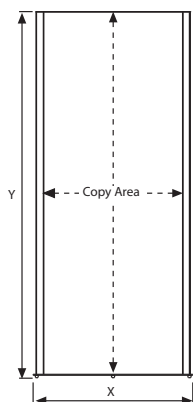

Top part
RAL 9006 grey
powdercoated



MATERIAL : Silver anodised aluminium							WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	D1	W1	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
UTTM001000	650 X 1720 mm	600 X 1700 mm	580 X 1700 mm	350 mm	628 mm	1 X 58 W	28,000 kg	670 X 1750 X 85 mm / 380 X 680 X 45 mm
UTTM002000	750 X 1720 mm	700 X 1700 mm	680 X 1700 mm	350 mm	723 mm	1 X 58 W	30,800 kg	770 X 1750 X 85 mm / 380 X 780 X 45 mm
UTTM003000	850 X 1720 mm	800 X 1700 mm	780 X 1700 mm	370 mm	820 mm	2 X 58 W	36,500 kg	870 X 1750 X 85 mm / 400 X 880 X 45 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Decorative Totem



See movie at our website www.mttdisplays.com.tr



The elegant look decorative totem is designed with a patterned polystyrene panel at the bottom. The snap frames enable you to change the display material easily whenever desired. Product is double sided. One can simply open the front profile to change the poster. The hinged door, magnetic cover close & plastic pegs on both sides add value to the unit, provide easy poster replacement.

Elegant wirkt der dekorative Standpylon mit dem bemusterten Polystyrol an der unteren Hälfte in der verzinkten Optik. Der Standpylon kann doppelseitig eingesetzt werden. Die Schutzfolie mit Gelenktür und magnetischer Schliessung, die Plastikhalter für Ihr Poster steigern den Wert des Produktes.



Each unit is packed unassembled with an easy-to-understand instruction sheet. Delivered with 2 m electrical cable & plug. UK plug must be specified in order.

Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung verpackt geliefert. 2 m Stromkabel mit Stecker, UK Stecker müssen bei Bestellung speziell aufgeführt werden.



PVC hinge on one side & magnetic cover allows for an easy change of the poster. All units have passed CE/UL Pat tests & are delivered with their certificates.

Die PVC Folie als Gelenktür und die magnetische Schliessung tragen zum leichten Auswechseln Ihres Posters bei. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit den entsprechenden Zertifikaten geliefert.



2 packs. See info chart for pack sizes.


2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.



Snap open

Magnetic PET cover

Decorative panel

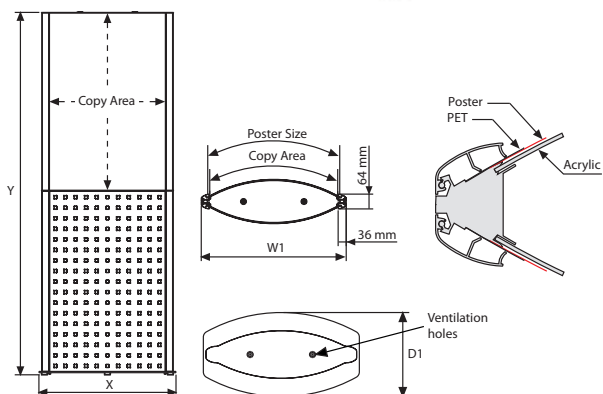

MATERIAL : Silver anodised aluminium								WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	D1	W1	LIGHTING		WITH PACKING	*W X H X D
UTTM011010	650 X 1720 mm	594 X 841 mm	574 X 841 mm	350 mm	623 mm	1 X 18 W		30,000 kg	670 X 1800 X 90 mm 380 X 680 X 40 mm
UTTM011020	750 X 1720 mm	700 X 1000 mm	680 X 1189 mm	350 mm	727 mm	1 X 30 W		32,000 kg	790 X 1800 X 90 mm 380 X 790 X 40 mm
UTTM011040	560 X 1720 mm	500 X 700 mm	480 X 700 mm	350 mm	536 mm	1 X 18 W		25,750 kg	590 X 1800 X 90 mm 380 X 590 X 40 mm
UTTM011030	880 X 1720 mm	841 X 1189 mm	821 X 1189 mm	370 mm	864 mm	2 X 36 W		35,200 kg	900 X 1800 X 90 mm 380 X 900 X 40 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Mono Totem



Non-snap Mono Totem is offered with and without light. Poster is placed on 2 long sides by slide-in to profile channel. Available sizes are 500x1700 mm and 600x1700 mm. Mono Totem presents poster as double sided. Smooth & durable aluminium construction provides stability. For illuminating options, please contact your Sales Executive.

Das Mono Totem mit dem nicht klappbaren Profil wird ohne Beleuchtung angeboten mit und ohne. Das Poster wird durch das Einschieben in die zwei langen Seitenkanäle festgehalten. Das Mono Totem ist für den beidseitigen Gebrauch. 500x1700 mm, 600x1700 mm werden als Standardmasse angeboten. Glattes, langlebiges Aluminium bietet der Konstruktion Stabilität. Für beleuchtete Optionen, fragen Sie bitte Ihre Kundenbetreuung.



Each unit is packed unassembled with an easy-to-understand instruction sheet and fixing hardware for assembly. Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung und Befestigungsmaterial geliefert.



Heavy elegant base provides stability. Die schwere Bodenplatte sorgt für Stabilität.



All illuminated items pass CE/UL tests and are delivered with certificates. Alle beleuchteten Produkte haben CE/UL tests und werden mit den Zertifikaten geliefert.






2 packs. See info chart for pack sizes. 2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.





Mono Totem



Mono Totem with Light

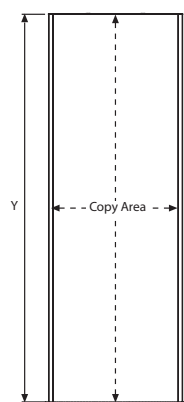

Top part
RAL 9006 grey
powdercoated



MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UTTME10500	520 X 1700 mm	500 X 1700 mm	470 X 1700 mm	without light	18,000 kg	570 X 1750 X 60 mm / 370 X 540 X 40 mm
UTTME10600	620 X 1700 mm	600 X 1700 mm	570 X 1700 mm	without light	20,000 kg	670 X 1750 X 60 mm / 370 X 640 X 40 mm
UTTME00500	520 X 1700 mm	500 X 1700 mm	470 X 1700 mm	with light	19,000 kg	570 X 1750 X 60 mm / 370 X 540 X 40 mm
UTTME00600	620 X 1700 mm	600 X 1700 mm	570 X 1700 mm	with light	21,000 kg	670 X 1750 X 60 mm / 370 X 640 X 40 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Smart LED Letters



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Modular alphabet with LED

The sockets to be used to collocate the letters are specially designed as silver plated brass. Therefore it is resistant to corrosion and the relevant problems. The most important feature of modular letters is that LEDs' high lumen output with their 90.000 hrs lifetime. Injection moulded letters are UV filtered and their colour will not fade away in case of direct sunlight exposure. Their printed circuit boards are double sided and epoxide. The modular letters are impact modified and riveting method is used to prevent copper strips from being broken off. Products are for indoor use.

Modulares Alphabet mit LED

Die speziell angefertigten Fassungen die zum aneinander reihen der Buchstaben dienen, bestehen aus Nickel und Messing. Das bietet einen Schutz vor Korrosion und anderen Einflüssen. Das wichtigste Merkmal der modularen Buchstaben ist hier die enorme Leuchtkraft in Lumen, die aus 90.000 stunden Lebensdauer besteht. Die Buchstaben sind mittels Spritzgussverfahren hergestellt und beinhalten einen gewissen UV Schutz, das führt dazu dass bei direkten Sonneneinstrahlen die Farbe nicht verblasst. Die Leiterplatte ist beidseitig und Epoxid. Die modularen Buchstaben sind sehr robust und schlag zäh modifiziert und die Niete verhindern das abbrechen der Kupfer streifen. Die Produkte sind nur für den Innenbereich einsetzbar.




All units pass CE/UL PAT test and are supplied with their quality certificates. Comes along with 2,5 m electrical cable. UK and US plugs should be mentioned on order. Alle Produkte sind CE/UL Pat getestet und werden mit Qualitätszertifikaten geliefert. 2,5 m Stromkabel. Falls UK und USA Stecker gewünscht ist die Angabe bei Bestellung erforderlich.



Illumination save up to 60% energy cost with an increased life expectancy. Die LED Beleuchtung spart bis zu 60% Energieverbrauch und erhöht somit die Lebenserwartung des Produktes.

Individuel packing
Individuelle Verpackung



Standard word combinations

**PHARMACY MARKET
CASH CLOSED TAXI
FISH&CHIPS PIZZA
BURGERS CAFE EXIT
CAR PARK UNISEX**

- Practical Application
- Environmentalist solution
- Affordable
- LED Integration
- Highly Productive
- Very Noticeable

- Praktische Anwendung
- Umweltfreundliche Lösung
- Preiswert
- LED Technik
- Hochwertig
- Sehr auffällig

Letters



Presentation Kit
UYUP480400



MATERIAL : Injected plastic					WEIGHT	PACKING SIZE	
ARTICLE	LETTER	WIDTH	HEIGHT	THICKNESS	WITH PACKING	*W X H X D	PCS
UJDLORC001	A	112 mm	116 mm	14 mm	1,035 kg	160 X 320 X 165 mm	15 pcs
UJDLORC002	B	94 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC003	C	102 mm	118 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC005	D	100 mm	116 mm	14 mm	0,350 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC006	E	87 mm	116 mm	14 mm	1,090 kg	160 X 420 X 165 mm	20 pcs
UJDLORC007	F	87 mm	116 mm	14 mm	0,900 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC008	G	112 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC010	H	97 mm	116 mm	14 mm	0,930 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC011	I	42 mm	116 mm	14 mm	0,350 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC013	J	47 mm	110 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC014	K	100 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC015	L	83 mm	116 mm	14 mm	0,750 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC016	M	115 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC017	N	98 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC018	O	118 mm	118 mm	14 mm	1,500 kg	160 X 320 X 165 mm	15 pcs
UJDLORC020	P	95 mm	116 mm	14 mm	0,900 kg	160 X 220 X 165 mm	10 pcs
UJDLORC021	R	109 mm	116 mm	14 mm	2,000 kg	160 X 420 X 165 mm	20 pcs
UJDLORC022	S	103 mm	116 mm	14 mm	1,090 kg	160 X 420 X 165 mm	20 pcs
UJDLORC024	T	97 mm	116 mm	14 mm	1,300 kg	160 X 320 X 165 mm	15 pcs
UJDLORC025	U	105 mm	118 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC027	V	109 mm	120 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC028	Y	103 mm	120 mm	14 mm	0,450 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC029	Z	95 mm	115 mm	14 mm	0,450 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC030	Q	118 mm	118 mm	14 mm	0,550 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC031	W	130 mm	120 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC032	X	100 mm	116 mm	14 mm	0,600 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC033	SPACE	87 mm	26 mm	14 mm	0,300 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC034	&	130 mm	116 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORC035	%	120 mm	110 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	5 pcs
UJDLORN000	0	105 mm	116 mm	14 mm	1,080 kg	160 X 420 X 165 mm	5 pcs
UJDLORN001	1	80 mm	116 mm	14 mm	1,400 kg	160 X 420 X 165 mm	5 pcs
UJDLORN002	2	100 mm	116 mm	14 mm	1,100 kg	160 X 320 X 165 mm	20 pcs
UJDLORN003	3	100 mm	116 mm	14 mm	1,350 kg	160 X 320 X 165 mm	20 pcs
UJDLORN004	4	115 mm	116 mm	14 mm	1,100 kg	160 X 320 X 165 mm	15 pcs
UJDLORN005	5	105 mm	116 mm	14 mm	1,800 kg	160 X 420 X 165 mm	15 pcs
UJDLORN006	6	100 mm	116 mm	14 mm	1,100 kg	160 X 220 X 165 mm	15 pcs
UJDLORN007	7	95 mm	116 mm	14 mm	0,850 kg	160 X 220 X 165 mm	20 pcs
UJDLORN008	8	105 mm	116 mm	14 mm	0,500 kg	130 X 160 X 165 mm	10 pcs
UJDLORN009	9	105 mm	116 mm	14 mm	1,000 kg	130 X 160 X 165 mm	10 pcs
UJDLORF000	BLINKER	65 mm	26 mm	14 mm	0,250 kg	120 X 200 X 100 mm	5 pcs
UJDLORT000	ENDCAP	3 mm	22 mm	14 mm	0,150 kg	120 X 200 X 100 mm	25 pcs
UJDLAR1020	ADAPTOR	-	-	-	0,300 kg	110 X 220 X 60 mm	1 pcs

* W:Width H: Height D: Depth



Smart LEDbox Product Programme (Production & Availability)

Size Available	25mm Indoor LEDbox		35mm Indoor LEDbox		35mm Outdoor/ Lockable LEDbox	Best Buy LEDbox		Magneco LEDbox		Magnetic LEDbox	Convex LEDbox	AcryLED
Poster Size	single	double	single	double	single	single	double	single	double	single	single	single
A4 / 297 x 210	ULD25TN0A4	ULD25CN0A4	ULD35TN0A4	ULD35CN0A4	ULS35TN0A4	ULB25TN0A4	ULB25CN0A4	ULDMEN0BA4	ULDMEN0BA4	ULDMON00A4	UCLB25LNA4	UACLON00A4
A3 / 420 x 297	ULD25TN0A3	ULD25CN0A3	ULD35TN0A3	ULD35CN0A3	ULS35TN0A3	ULB25TN0A3	ULB25CN0A3	ULDMEN0BA3	ULDMEN0BA3	ULDMON00A3	UCLB25LNA3	UACLON00A3
A2 / 594 x 420	ULD25TN0A2	ULD25CN0A2	ULD35TN0A2	ULD35CN0A2	ULS35TN0A2	ULB25TN0A2	ULB25CN0A2	ULDMEN0BA2	ULDMEN0BA2	ULDMON00A2	UCLB25LNA2	UACLON00A2
A1 / 841 x 594	ULD25TN0A1	ULD25CN0A1	ULD35TN0A1	ULD35CN0A1	ULS35TN0A1	ULB25TN0A1	ULB25CN0A1	ULDMEN0BA1	ULDMEN0BA1	ULDMON00A1	UCLB25LNA1	UACLON00A1
A0 / 1189 x 841	ULD25TN0A0	X	ULD35TN0A0	ULD35CN0A0	ULS35TN0A0	ULB25TN0A0	ULB25CN0A0	ULDMEN0BA0	ULDMEN0BA0	ULDMON00A0	UCLB25LNA0	UACLON00A0
B2 / 700 x 500	ULD25TN0B2	ULD25CN0B2	ULD35TN0B2	ULD35CN0B2	ULS35TN0B2	ULB25TN0B2	ULB25CN0B2	ULDMEN0BB2	ULDMEN0BB2	ULDMON00B2	UCLB25LNB2	UACLON00B2
B1 / 1000 x 700	ULD25TN0B1	X	ULD35TN0B1	ULD35CN0B1	ULS35TN0B1	ULB25TN0B1	ULB25CN0B1	ULDMEN0BB1	ULDMEN0BB1	ULDMON00B1	UCLB25LNB1	UACLON00B1
B0 / 1400 x 1000	X	X	ULD35TN0B0	ULD35CN0B0	ULS35TN0B0	X	X	X	X	X	X	X
20" x 30" / 508 x 762	ULD25TN023	ULD25CN023	ULD35TN023	ULD35CN023	ULS35TN023	ULB25TN023	ULB25CN023	ULDMEN0B23	ULDMEN0B23	ULDMON0023	UCLB25LN23	UACLON0023
30" x 40" / 762 x 1016	ULD25TN034	X	ULD35TN034	ULD35CN034	ULS35TN034	ULB25TN034	ULB25CN034	ULDMEN0B34	ULDMEN0B34	ULDMON0034	UCLB25LN34	UACLON0034
40" x 60" / 1016 x 1524	X	X	ULD35TN046	ULD35CN046	ULS35TN046	X	X	X	X	X	X	X
11" x 17" (USA) 279.4 x 431.8	ULD25TN017	ULD25CN017	ULD35TN017	ULD35CN017	ULS35TN017	ULB25TN017	ULB25CN017	ULDMEN0B17	ULDMEN0B17	ULDMON0017	UCLB25LN17	UACLON0017
22" x 28" (USA) 558.8 x 711.2	ULD25TN022	ULD25CN022	ULD35TN022	ULD35CN022	ULS35TN022	ULB25TN022	ULB25CN022	ULDMEN0B22	ULDMEN0B22	ULDMON0022	UCLB25LN22	UACLON0022
24" x 36" (USA) 609.6 x 914.4	ULD25TN024	X	ULD35TN024	ULD35CN024	ULS35TN024	ULB25TN024	ULB25CN024	ULDMEN0B24	ULDMEN0B24	ULDMON0024	UCLB25LN34	UACLON0034
Max(w x h) mm	850 x 1200	600 x 900	1200 x 2415	1016 x 1600	1000 x 1900	850 x 1200	850 x 1200	850 x 1200	850 x 1200	850 x 1200	850 x 1250	850 x 1200

*Max perimeter is 4000mm in condition of short profile is max 850mm and long profile is max 1500mm.

Power Consumption	25mm Indoor LEDbox		35mm Indoor LEDbox		35mm Outdoor/ Lockable LEDbox	Best Buy LEDbox		Magneco LEDbox		Magnetic LEDbox	Convex LEDbox	AcryLED
Poster Size	single	double	single	double	single	single	double	single	double	single	single	single
A4 / 297 x 210	6W / 0,5A	12W / 1A	12W / 1A	19W / 1,41A	12W / 1A	7W / 0,58A	9,5W / 0,79A	7W / 0,58A	9,5W / 0,79A	12W / 1A	4,2W / 0,35A	6W / 0,5A
A3 / 420 x 297	18W / 1,44A	18W / 1,5A	18W / 1,44A	26W / 2,16A	18W / 1,44A	11W / 0,91A	14W / 1,16A	11W / 0,91A	14W / 1,16A	18W / 1,44A	6,4W / 0,53A	18W / 1,44A
A2 / 594 x 420	23W / 1,92A	24W / 2A	23W / 1,91A	36W / 3A	23W / 1,91A	14W / 1,16A	20W / 1,66A	14W / 1,16A	20W / 1,66A	23W / 1,91A	8,5W / 0,71A	23W / 1,92A
A1 / 841 x 594	35W / 2,83A	36W / 3A	35W / 2,83A	52W / 4,33A	35W / 2,83A	21W / 1,75A	25W / 2,08A	21W / 1,75A	25W / 2,08A	35W / 2,83A	26,5W / 2,2A	35W / 2,83A
A0 / 1189 x 841	48W / 4A	X	48W / 4A	72W / 6A	48W / 4A	29W / 2,4A	40,5W / 3,39A	29W / 2,4A	40,5W / 3,39A	48W / 4A	55W / 4,6A	48W / 4A
B2 / 700 x 500	27W / 2,24A	28W / 2,33A	27W / 2,24A	41W / 3,33A	27W / 2,24A	17W / 1,41A	24W / 2A	17W / 1,41A	24W / 2A	27W / 2,24A	13,2W / 1,1A	27W / 2,24A
B1 / 1000 x 700	41W / 3,33A	X	41W / 3,33A	61W / 5A	41W / 3,33A	25W / 2,08A	35W / 2,9A	25W / 2,08A	30W / 2,5A	41W / 3,33A	26,5W / 2,2A	41W / 3,33A
B0 / 1400 x 1000	X	X	58W / 4,8A	87W / 7,16A	58W / 4,8A	X	X	X	X	X	X	X
20" x 30" / 508 x 762	31W / 2,56A	32W / 2,66A	31W / 2,56A	46W / 3,83A	31W / 2,56A	17W / 1,41A	26W / 2,16A	17W / 1,41A	26W / 2,16A	31W / 2,56A	19,3W / 1,6A	31W / 2,56A
30" x 40" / 762 x 1016	41W / 3,36A	X	41W / 3,36A	62W / 5A	41W / 3,36A	25W / 2,08A	36W / 3,02A	25W / 2,08A	36W / 3,02A	41W / 3,36A	26,5W / 2,2A	41W / 3,36A
40" x 60" / 1016 x 1524	X	X	60W / 5A	94W / 7,5A	60W / 5A	X	X	X	X	X	X	X
11" x 17" (USA) 279.4 x 431.8	18W / 1,44A	18W / 1,5A	18W / 1,44A	26W / 2,16A	18W / 1,44A	10W / 0,84A	16,6W / 1,22A	10W / 0,84A	16,6W / 1,22A	18W / 1,44A	6,4W / 0,53A	18W / 1,44A
22" x 28" (USA) 558.8 x 711.2	27W / 2,24A	28W / 2,33A	27W / 2,24A	41W / 3,33A	27W / 2,24A	17,6W / 1,5A	24W / 2A	17,6W / 1,5A	24W / 2A	27W / 2,24A	13,2W / 1,1A	27W / 2,24A
24" x 36" (USA) 609.6 x 914.4	41W / 3,33A	X	41W / 3,33A	61W / 5A	41W / 3,33A	22,5W / 1,9A	31W / 2,6A	22,5W / 1,9A	31W / 2,6A	41W / 3,33A	30W / 2,6A	41W / 3,33A

Power Supply Recommended (12 Vdc, Ampere)	25mm Indoor LEDbox		35mm Indoor LEDbox		35mm Outdoor/ Lockable LEDbox	Best Buy LEDbox		Magneco LEDbox		Magnetic LEDbox	Convex LEDbox	AcryLED
Poster Size	single	double	single	double	single	single	double	single	double	single	single	single
A4 / 297 x 210	1A	2A	1A	2A	2A	1A	1A	1A	1A	2A	1A	1A
A3 / 420 x 297	2A	2A	2A	3A	2A	1A	2A	1A	2A	2A	1A	2A
A2 / 594 x 420	3A	3A	3A	4A	3A	2A	2A	2A	2A	3A	2A	3A
A1 / 841 x 594	4A	4A	4A	6A	4A	2A	3A	2A	3A	4A	3A	4A
A0 / 1189 x 841	5A	X	5A	9A	5A	3A	4A	3A	4A	5A	6A	5A
B2 / 700 x 500	3A	3A	3A	4A	3A	2A	3A	2A	3A	3A	2A	3A
B1 / 1000 x 700	4A	X	4A	6A	4A	3A	4A	3A	4A	4A	3A	4A
B0 / 1400 x 1000	X	X	6A	12A	6A	X	X	X	X	X	X	X
20" x 30" / 508 x 762	4A	4A	4A	5A	4A	2A	3A	2A	3A	4A	2A	3A
30" x 40" / 762 x 1016	4A	X	4A	6A	4A	3A	4A	3A	4A	4A	3A	4A
40" x 60" / 1016 x 1524	X	X	6A	12A	6A	X	X	X	X	X	X	X
11" x 17" (USA) 279.4 x 431.8	2A	2A	2A	3A	2A	1A	2A	1A	2A	2A	1A	2A
22" x 28" (USA) 558.8 x 711.2	3A	3A	3A	4A	3A	2A	3A	2A	3A	3A	2A	3A
24" x 36" (USA) 609.6 x 914.4	4A	X	4A	6A	4A	3A	3A	3A	3A	4A	3A	4A

LUX	25mm Indoor LEDbox		35mm Indoor LEDbox		35mm Outdoor/ Lockable LEDbox	Best Buy LEDbox		Magneco LEDbox		Magnetic LEDbox	Convex LEDbox	AcryLED
Poster Size	single	double	single	double	single	single	double	single	double	single	single	single
A4 / 297 x 210	1700-1200	1500-1800	4200-4500	2500-2800	2600-2900	3000-3300	2800-3000	3000-3600	2800-3000	5500-6000	2800-3300	2400-2900
A3 / 420 x 297	3300-3600	2000-2300	3900-4200	2200-2500	2700-3000	2800-3000	2400-2600	3000-3300	2400-2600	5000-5400	2500-3000	2400-2600
A2 / 594 x 420	3000-3300	1800-2000	3500-3900	2300-2700	1800-2100	2400-2700	2100-2300	2700-3000	2100-2300	4600-4900	2000-2300	2100-2300
A1 / 841 x 594	2700-3000	1600-1800	3000-3300	2100-2400	1600-1900	1900-2100	1800-2200	2300-2600	1800-2000	3500-3800	2500-2700	1800-2200
A0 / 1189 x 841	2500-2800	X	2500-2800	1800-2100	1200-1500	1500-1800	1200-1400	1600-1800	1200-1400	2800-3200	2500-3000	1900-2300
B2 / 700 x 500	2900-3200	1700-1900	3000-3300	2100-2400	1600-1900	2100-2400	2000-2200	2200-2500	2000-2200	4000-4300	2200-2500	2000-2200
B1 / 1000 x 700	2500-2800	X	2600-2900	2000-2300	1400-1700	1700-2000	1600-1800	1800-2100	1500-1700	3000-3300	2500-3000	2100-2600
B0 / 1400 x 1000	X	X	2000-2300	1500-1800	1000-1200	X	X	X	X	X	X	X
20" x 30" / 508 x 762	2900-3200	1700-1900	3000-3300	2100-2400	1600-1900	2200-2500	2000-2200	2200-2500	2000-2200	3500-3800	1800-2200	2000-2200
30" x 40" / 762 x 1016	2500-2800	X	2600-2900	2000-2300	1400-1700	1700-2000	1600-1800	1800-2100	1600-1800	2800-3200	2000-2300	2100-2600
40" x 60" / 1016 x 1524	X	X	2000-2300	1500-1800	1000-2000	X	X	X	X	X	X	X
11" x 17" (USA) 279.4 x 431.8	1700-1200	1500-1800	3900-4200	2200-2500	2700-3000	2800-3000	2400-2600	2800-3000	2400-2600	5500-6000	2800-3300	2400-2600
22" x 28" (USA) 558.8 x 711.2	3300-3600	2000-2300	3000-3300	2300-2700	1800-2100	2000-2200	1900-2100	2000-2200	1900-2100	5000-5400	2500-3000	2100-2300
24" x 36" (USA) 609.6 x 914.4	3000-3300	X	2000-2300	2100-2400	1600-1900	1900-2100	1800-2000	1900-2100	1800-2000	4600-4900	2000-2300	1800-2200

Totem LED Product Programme (Production & Availability)

Size Available	LEDA Magnetic TOTEM	TOTEM	Decorative TOTEM	Mono TOTEM
Product Size - Poster Size	double	double	double	double
620 x 1708 - 594 x 1682 / Black	UMLD37B000	X	X	X
620 x 1708 - 594 x 1682 / White	UMLD37N000	X	X	X
560 x 1720 - 500 x 700	X	X	UTTM011040	X
650 x 1720 - 600 x 1700	X	UTTM001000	UTTM011010	X
750 x 1720 - 700 x 1700	X	UTTM002000	UTTM011020	X
850 x 1720 - 800 x 1700	X	UTTM003000	X	X
880 x 1720 - 841 x 1189	X	X	UTTM011030	X
520 x 1700 - 500 x 1700 / without light	X	X	X	UTTME10500
620 x 1700 - 600 x 1700 / without light	X	X	X	UTTME10600
520 x 1700 - 500 x 1700 / with light	X	X	X	UTTME00500
620 x 1700 - 600 x 1700 / with light	X	X	X	UTTME00600
Max(w x h) mm	700 x 2000	800 x 2000	880 x 1720	700 x 2000

Power Consumption	LEDA Magnetic TOTEM	TOTEM	Decorative TOTEM	Mono TOTEM
Product Size - Poster Size	double	double	double	double
620 x 1708 - 594 x 1682 / Black	X	X	18W (fluorescent)	X
620 x 1708 - 594 x 1682 / White	63W / 5,2A	X	X	X
560 x 1720 - 500 x 700	63W / 5,2A	X	X	X
650 x 1720 - 600 x 1700	X	58W (fluorescent)	18W (fluorescent)	X
750 x 1720 - 700 x 1700	X	58W (fluorescent)	36W (fluorescent)	X
850 x 1720 - 800 x 1700	X	2 x 58W (fluorescent)	X	X
880 x 1720 - 841 x 1189	X	X	2 x 36W (fluorescent)	X
520 x 1700 - 500 x 1700 / without light	X	X	X	X
620 x 1700 - 600 x 1700 / without light	X	X	X	X
520 x 1700 - 500 x 1700 / with light	X	X	X	58W (fluorescent)
620 x 1700 - 600 x 1700 / with light	X	X	X	58W (fluorescent)

Power Supply Recommended (12 Vdc, Ampere)	LEDA Magnetic TOTEM	TOTEM	Decorative TOTEM	Mono TOTEM
Product Size - Poster Size	double	double	double	double
620 x 1708 - 594 x 1682 / Black	6A	X	X	X
620 x 1708 - 594 x 1682 / White	6A	X	X	X
560 x 1720 - 500 x 700	X	X	Electronic Ballast	X
650 x 1720 - 600 x 1700	X	Electronic Ballast	Electronic Ballast	X
750 x 1720 - 700 x 1700	X	Electronic Ballast	Electronic Ballast	X
850 x 1720 - 800 x 1700	X	Electronic Ballast	X	X
880 x 1720 - 841 x 1189	X	X	Electronic Ballast	X
520 x 1700 - 500 x 1700 / without light	X	X	X	Electronic Ballast
620 x 1700 - 600 x 1700 / without light	X	X	X	Electronic Ballast
520 x 1700 - 500 x 1700 / with light	X	X	X	Electronic Ballast
620 x 1700 - 600 x 1700 / with light	X	X	X	Electronic Ballast

LUX	LEDA Magnetic TOTEM	TOTEM	Decorative TOTEM	Mono TOTEM
Product Size - Poster Size	double	double	double	double
620 x 1708 - 594 x 1682 / Black	1900-2100	X	X	X
620 x 1708 - 594 x 1682 / White	1900-2100	X	X	X
560 x 1720 - 500 x 700	X	X	1500-1900	X
650 x 1720 - 600 x 1700	X	1700-2000	1500-1800	X
750 x 1720 - 700 x 1700	X	1700-2000	1700-2000	X
850 x 1720 - 800 x 1700	X	2300-2700	X	X
880 x 1720 - 841 x 1189	X	X	1700-2000	X
520 x 1700 - 500 x 1700 / without light	X	X	X	1900-2200
620 x 1700 - 600 x 1700 / without light	X	X	X	1900-2200
520 x 1700 - 500 x 1700 / with light	X	X	X	1900-2200
620 x 1700 - 600 x 1700 / with light	X	X	X	1900-2200

- ✓ Standard colour: Silver Anodised
- ✓ Available in RAL colours (subject to MOQ)
- ✓ Power supply is provided with the unit to suit each of the product
- ✓ Luminance: 1900-3000lux (depending on size)
- ✓ Standard Packaging: Single units in polybag and box
- ✓ Low power consumption (see above average power consumption table for each size)
- ✓ Various plugs available such as European, UK, US and Australian
- ✓ Complies with EN55015 & EN61547.

POWER SUPPLY	
ARTICLE	DESCRIPTION
UYPLD00010	Power supply EU 3,34A 7/24
UYPLD00011	Power supply EU 6,67A 7/24
UYPLD00012	Power supply EU 8,5A 7/24
UYPLD00013	Power supply EU 11,5A 7/24

- ✓ Products are suitable to use 7/16.
- ✓ If 7/24 use required, please order individually as 7/24 power supplies as below:



In case of any claim, user is required to return product or any parts to manufacturer for analyses at their cost. As long as the manufacturer confirms the problem is a manufacturing fault, the replacement can be provided. This applies for all illuminated products.

